



ANSICHT SEITE



"CORVUS"


ANSICHT FRONT
TORÖFFNUNGSTYPEN



"CANTO"
STANDARD


"OCTO"

"ARCO"

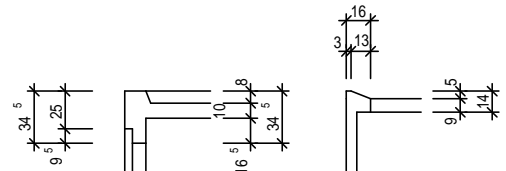

DETAIL STURZ

DETAIL LAIBUNG

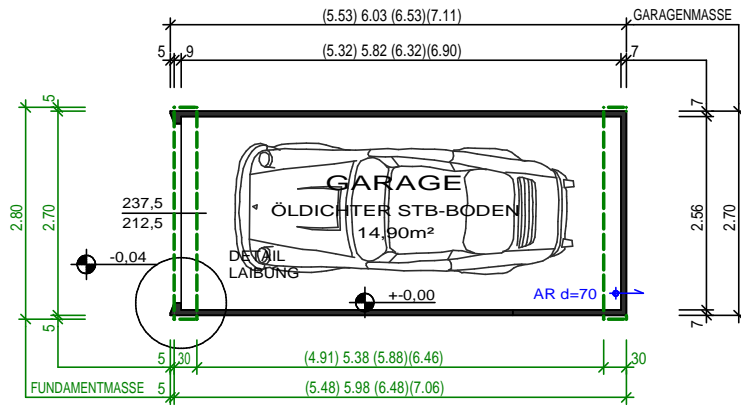

GRUNDRISS

LEGENDE:

- STAHLBETON
- BETON BEWEHRT
- REGENWASSER


AUFBAUTEN:

- 1 SCHIEFERBESCHICHTETE BITUMENSCHWEISSBAHN MIT VERSTÄRKTER GEWEBEEINLAGE, STAHLBETONDECKE

- 2 WERKSEITIG HERGESTELLTER, ÖLDICHTER STAHLBETONBODEN MIT ERHÖHTER TÜR- UND TORSCHWELLE, 10cm LUFTRAUM, GEWACHSENER BODEN

ALTERNATIV ÖRTLICHER BODEN

- 2 ÖRTLICH HERGESTELLTER, ÖLDICHTER STAHLBETONBODEN MIT ERHÖHTER TÜR- UND TORSCHWELLE, ROLLIERUNG, GEWACHSENER BODEN

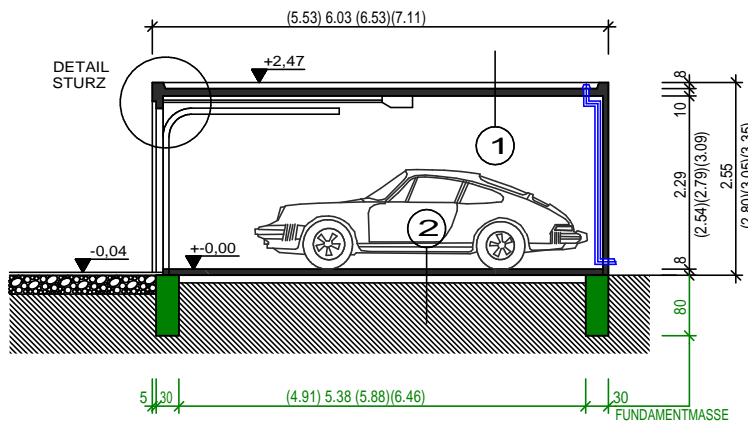

SCHNITT

GEWICHT IN TONNEN
GARAGENBREITE 270cm

GEWICHTSBERECHNUNG MIT STANDARDWANDSTÄRKEN UND EINEITLIGER AUSFÜHRUNG

GARAGENLÄNGE \ GARAGENHÖHE		GARAGENHÖHE			
		255cm	280cm	305cm	335cm
553cm	OHNE BODEN	9,8	10,5	11,3	12,2
	MIT BODEN	12,5	13,2	14,0	14,9
603cm	OHNE BODEN	10,5	11,3	12,1	13,1
	MIT BODEN	13,5	14,3	15,1	16,1
653cm	OHNE BODEN	11,3	12,2	13,1	14,1
	MIT BODEN	14,6	15,5	16,4	17,4
711cm	OHNE BODEN	12,2	13,2	14,1	15,2
	MIT BODEN	14,6	15,6	16,5	17,6

WANDSTÄRKEN

VORDERWAND: 9-14cm (STANDARD)
SEITENWAND: 7cm (STANDARD), 9cm oder 14cm
RÜCKWAND: 7cm (STANDARD), 9cm oder 14cm

BEI STATISCH BEDINGTEN WANDVERSTÄRKUNGEN (z.B.: TEILWEISE ERDEINSCHÜTTUNG) ERHÖHEN SICH DEMENTSPRECHEND DIE AUSSENABMESSUNGEN! (INNENABMESSUNGEN SIND FIXMASSE)

GARAGENHÖHE und max. TORHÖHE

TORHÖHE \ GARAGEN HOHE	GARAGEN HOHE			
	255cm	280cm	305cm	335cm
212,5cm	X			
237,5cm		X		
262,5cm			X	
287,5cm				X



TYPENBLATT
MODELLREIHE
"SIGNA"
BREITE = 270cm
11.09.2014 A4, M=1/100

