



ANSICHT SEITE

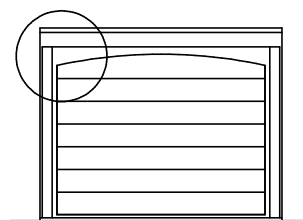

"CORVUS"


ANSICHT FRONT
TORÖFFNUNGSTYPEN



"CANTO"
STANDARD


"OCTO"

"ARCO"

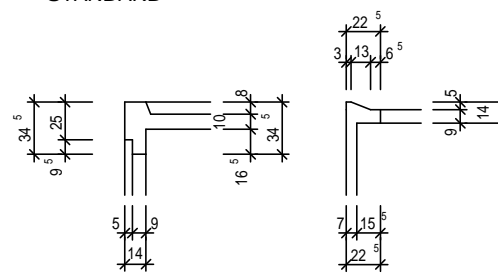


DETAIL STURZ

DETAIL LAIBUNG

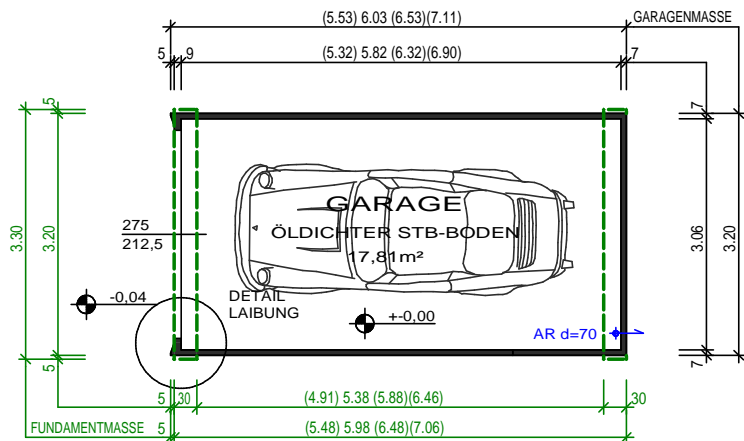

GRUNDRISS

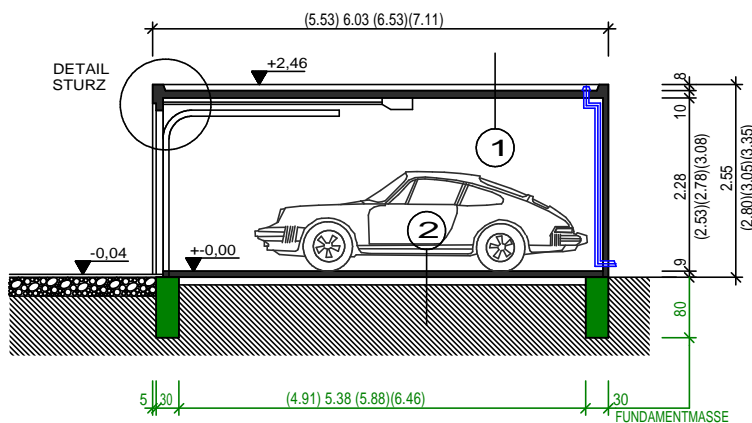

SCHNITT

LEGENDE:

- STAHLBETON
- BETON BEWEHRT
- REGENWASSER

AUFBAUTEN:

- 1 SCHIEFERBESCHICHTETE BITUMENSCHWEISSBAHN MIT VERSTÄRKTER GEWEBEEINLAGE, STAHLBETONDECKE
- 2 WERKSEITIG HERGESTELLTER, ÖLDICHTER STAHLBETONBODEN MIT ERHÖHTER TÜR- UND TORSCHWELLE, 10cm LUFTRAUM, GEWACHSENER BODEN

ALTERNATIV ÖRTLICHER BODEN

- 2 ÖRTLICH HERGESTELLTER, ÖLDICHTER STAHLBETONBODEN MIT ERHÖHTER TÜR- UND TORSCHWELLE, ROLLIERUNG, GEWACHSENER BODEN

WANDSTÄRKEN

VORDERWAND: 9-14cm(STANDARD)
SEITENWAND: 7cm (STANDARD), 9cm oder 14cm
RÜCKWAND: 7cm (STANDARD), 9cm oder 14cm

BEI STATISCH BEDINGTEN WANDVERSTÄRKUNGEN (z.B.: TEILWEISE ERDEINSCHÜTTUNG) ERHÖHEN SICH DEMENTSPRECHEND DIE AUSSENABMESSUNGEN! (INNENABMESSUNGEN SIND FIXMASSE)

GARAGENHÖHE und max.TORHÖHE

TORHÖHE \ GARAGEN HOHE	255cm	280cm	305cm	335cm
212,5cm	X			
237,5cm		X		
262,5cm			X	
287,5cm				X

GEWICHT IN TONNEN
GARAGENBREITE 320cm
GEWICHTSBERECHNUNG MIT STANDARDWANDSTÄRKEN UND EINTEILIGER AUSFÜHRUNG

GARAGENLÄNGE \ GARAGENHÖHE	255cm	280cm	305cm	335cm
	553cm	10,8 OHNE BODEN 14,7 MIT BODEN	11,6 15,5	12,5 16,4
603cm	11,6 OHNE BODEN 15,8 MIT BODEN	12,5 16,7	13,3 17,5	14,4 18,6
653cm	12,5 OHNE BODEN 17,1 MIT BODEN	13,4 18,0	14,4 19,0	15,5 20,1
711cm	13,4 OHNE BODEN 18,2 MIT BODEN	14,4 19,2	15,4 20,2	16,6 21,4



B 3260



ÖNORM
GEPRÜFT

RAUMMODULE



Z-2.3.15-14-8792
BAUCERT

FERTIGGARAGEN-
SYSTEME
CARPORTS



1661-CPR-0244
EN 13978-1
ÖNORM B 3260

TYPENBLATT
MODELLREIHE
"SIGNA"
BREITE = 320cm

11.09.2014

A4, M=1/100



SCHNAUER

FERTIGGARAGEN - RAUMMODULE

SCHNAUER RAUMZELLENBAU GMBH & CO KG
3500 Krems, Hafenstraße 57, Tel. 02732/888-0, Fax 888-17